


給茶機 TSJ 製品仕様

□外形寸法図(単位:mm)

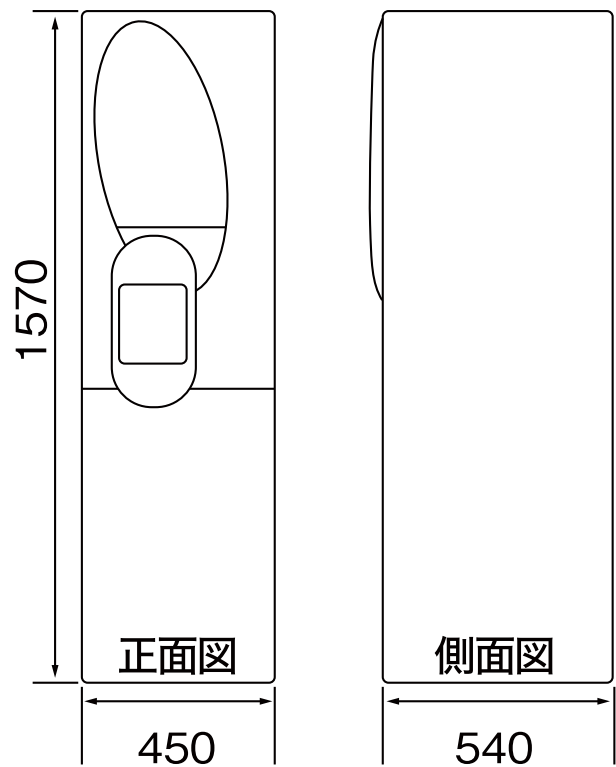

サイズ	(本体) W450mm×D540mm×H1,570mm(扉凸部含む D565)
重量	本体 53kg/ カセット置台 28kg/ 合計 81kg
電源	AC100V50/60Hz 10A
消費電力	2.04kWh/ 日以下 (周温 15℃、無販売時)
給水仕様	カセットタンク 15L×2 (約 333 杯・5oz) ※水道直結仕様はオプションで対応可能
排水仕様	排水バケツ 12L ※機外排水仕様はオプションで対応
加熱装置	[温水タンク] 密閉式ステンレス真空断熱タンク、 容量 4L [ヒーター] 700W
冷却装置	[冷水タンク] 密閉式ステンレスタンク、容量 3.2L コンプレッサ出力 6.5 冷味コンプ HFC134a
原料収納	パウダー 1 0.5L (約 100g) パウダー 2 0.5L (約 100g) パウダー 3 0.5L (約 100g) パウダー 4 0.5L (約 100g)